

Zulassungsstelle für Bauprodukte und Bauarten

Bautechnisches Prüfamt

Eine vom Bund und den Ländern  
gemeinsam getragene Anstalt des öffentlichen Rechts



## Europäische Technische Bewertung

ETA-17/0777  
vom 23. Januar 2018

### Allgemeiner Teil

Technische Bewertungsstelle, die  
die Europäische Technische Bewertung  
ausstellt

Handelsname des Bauprodukts

Produktfamilie,  
zu der das Bauprodukt gehört

Hersteller

Herstellungsbetrieb

Diese Europäische Technische Bewertung  
enthält

Diese Europäische Technische Bewertung  
wird ausgestellt gemäß der Verordnung (EU)  
Nr. 305/2011, auf der Grundlage von

Deutsches Institut für Bautechnik

Beck Heftklammern d=1,51mm, d=1,78mm, d=2,00mm

Stiftförmige Verbindungsmittel mit Harzbeschichtung

Raimund Beck KG, Wire-Staples-Company  
Raimund-Beck-Straße 1  
5270 Mauerkirchen  
ÖSTERREICH

Wire-Staples-Company

12 Seiten, davon 3 Anhänge, die fester Bestandteil dieser  
Bewertung sind.

EAD 130019-00-0603

Die Europäische Technische Bewertung wird von der Technischen Bewertungsstelle in ihrer Amtssprache ausgestellt. Übersetzungen dieser Europäischen Technischen Bewertung in andere Sprachen müssen dem Original vollständig entsprechen und müssen als solche gekennzeichnet sein.

Diese Europäische Technische Bewertung darf, auch bei elektronischer Übermittlung, nur vollständig und ungekürzt wiedergegeben werden. Nur mit schriftlicher Zustimmung der ausstellenden Technischen Bewertungsstelle kann eine teilweise Wiedergabe erfolgen. Jede teilweise Wiedergabe ist als solche zu kennzeichnen.

Die ausstellende Technische Bewertungsstelle kann diese Europäische Technische Bewertung widerrufen, insbesondere nach Unterrichtung durch die Kommission gemäß Artikel 25 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 305/2011.

## Besonderer Teil

### 1 Technische Beschreibung des Produkts

Beck Heftklammern  $d = 1,51 \text{ mm}$ ,  $d = 1,78 \text{ mm}$  und  $d = 2,00 \text{ mm}$  sind aus verzinktem Rohdraht nach EN ISO 16120 oder aus nichtrostendem runden Stahldraht nach EN 10088-1 hergestellte stiftförmige Verbindungsmittel für den Holzbau. Die Klammern sind beharzt auf eine Mindestlänge von 50 % des Klammerschenkels.

Die Durchmesser der einzelnen Klammerschenkel betragen  $d = 1,51 \text{ mm} \pm 0,03 \text{ mm}$ ,  $d = 1,78 \text{ mm} \pm 0,03 \text{ mm}$  oder  $d = 2,00 \text{ mm} \pm 0,03 \text{ mm}$ . Weitere Abmessungen sind in Anhang 1 angegeben.

### 2 Spezifizierung des Verwendungszwecks gemäß dem anwendbaren Europäischen Bewertungsdokument

Von den Leistungen in Abschnitt 3 kann nur ausgegangen werden, wenn die Beck Heftklammern  $d = 1,51 \text{ mm}$ ,  $d = 1,78 \text{ mm}$  und  $d = 2,00 \text{ mm}$  entsprechend den Angaben und unter den Randbedingungen nach Anhang 1 bis 3 verwendet werden.

Die Prüf- und Bewertungsmethoden, die dieser ETA zu Grunde liegen, führen zur Annahme einer Nutzungsdauer der Klammern von mindestens 50 Jahren. Die Angaben zur Nutzungsdauer können nicht als Garantie des Herstellers ausgelegt werden, sondern sind lediglich ein Hilfsmittel zur Auswahl der richtigen Produkte im Hinblick auf die erwartete wirtschaftlich angemessene Nutzungsdauer des Bauwerks.

### 3 Leistung des Produkts und Angabe der Methoden ihrer Bewertung

#### 3.1 Mechanische Festigkeit und Standsicherheit (BWR 1)

Wesentliches Merkmal	Leistung
Dimensionen	Siehe Anhang 1
Charakteristisches Fließmoment	Siehe Anhang 3
Ausziehparameter für Lasteinwirkungsdauer kurz und mittel	Siehe Anhang 3
Ausziehparameter für Lasteinwirkungsdauer lang und ständig	Siehe Anhang 3
Charakteristischer Kopfdurchziehparameter	Siehe Anhang 3
Mindestzugfestigkeit des Rohdrahtes	Siehe Anhang 3
Minimale und Maximale Dicke der zu befestigenden Werkstoffe	Siehe Anhang 3
Beständigkeit gegenüber Korrosion	Siehe Anhang 2
Dauerhaftigkeit der Beharzung	Siehe Anhang 2

#### 3.2 Brandschutz (BWR 2)

Wesentliches Merkmal	Leistung
Brandverhalten	Klasse A1

#### 3.3 Sicherheit und Barrierefreiheit bei der Nutzung (BWR 4)

Die wesentlichen Merkmale bezüglich BWR 4 sind unter BWR 1 erfasst.

**4 Angewandtes System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit mit der Angabe der Rechtsgrundlage**

Gemäß dem Europäischen Bewertungsdokument EAD Nr. 130019-00-0603 gilt folgende Rechtsgrundlage: [1997/176/EG bzw. EU].

Folgendes System ist anzuwenden: 3

**5 Für die Durchführung des Systems zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit erforderliche technische Einzelheiten gemäß anwendbarem Europäischen Bewertungsdokument**


Technische Einzelheiten, die für die Durchführung des Systems zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit notwendig sind, sind Bestandteil des Kontrollplans, der beim Deutschen Institut für Bautechnik hinterlegt ist.

Ausgestellt in Berlin am 23. Januar 2018 vom Deutschen Institut für Bautechnik

BD Dipl.-Ing. Andreas Kummerow  
Abteilungsleiter

Beglaubigt



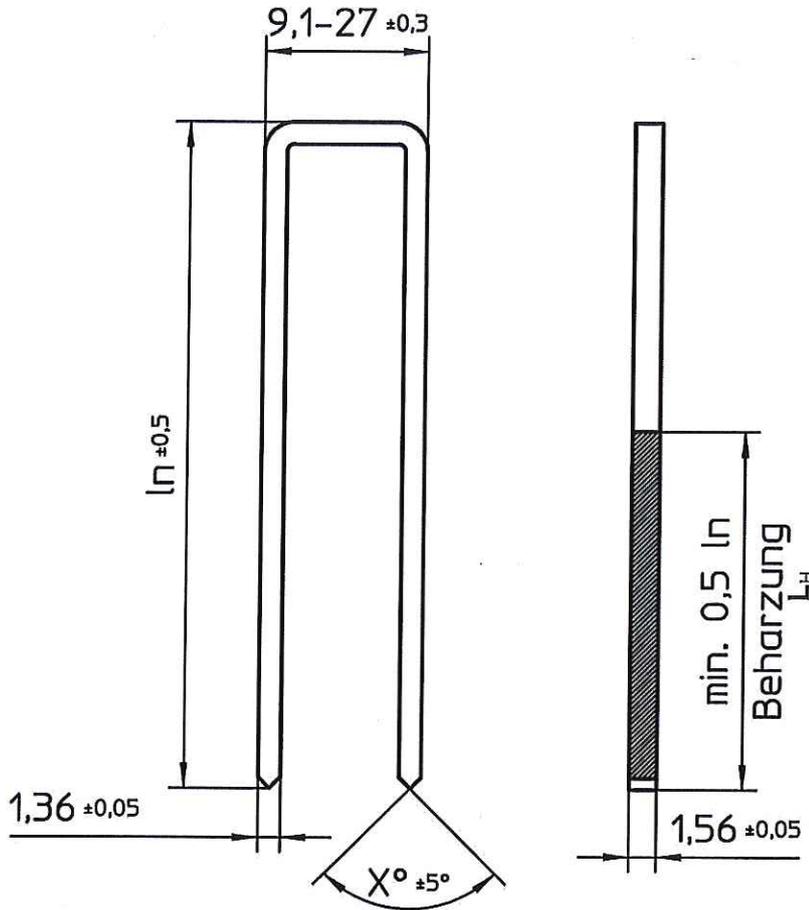

Klammerndraht  $d = \varnothing 1,51 \pm 0,03$

Werkstoff:

verzinkter runder Stahldraht  
Zugfestigkeit min. 900N/mm<sup>2</sup>


Zinkauflage min. 87g/m<sup>2</sup>

oder  
nichtrostender Stahldraht,  
Werkstoff Nr. 1.4301  
Zugfestigkeit min. 900N/mm<sup>2</sup>

$l_n = \text{min. } 20 \text{ mm}$   
 $\text{max. } 98 \text{ mm}$

$x = 50^\circ - 120^\circ$

Verschiedene Spitzenvarianten

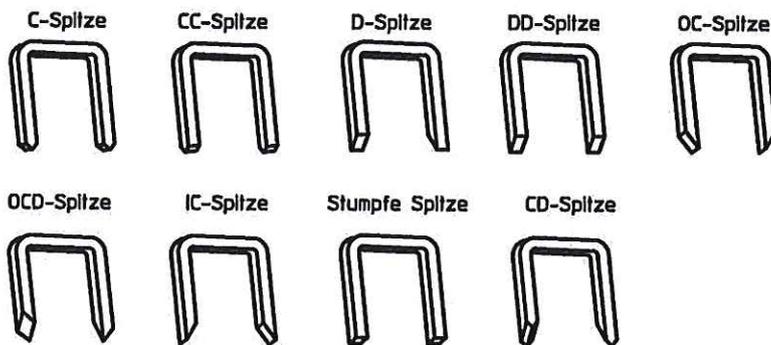


Maße in mm

Beck Heftklammern  $d=1,51\text{mm}$ ,  $d=1,78\text{mm}$ ,  $d=2,00\text{mm}$

Technische Beschreibung des Produkts

Beck Heftklammern Typ "16g"  $d=1,51\text{mm}$ , verzinkt und rostfrei

Anhang 1.1

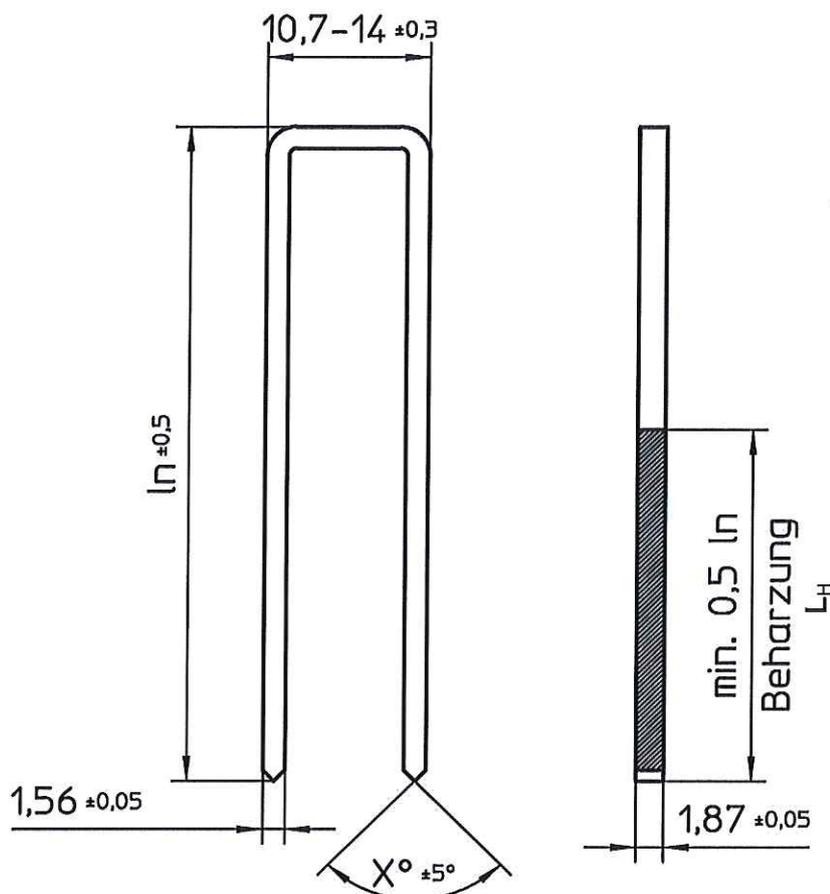

Klammerndraht  $d = \varnothing 1,78 \pm 0,03$

Werkstoff:

verzinkter runder Stahldraht  
Zugfestigkeit min.  $900\text{N/mm}^2$


Zinkauflage min.  $87\text{g/m}^2$

oder  
nichtrostender Stahldraht,  
Werkstoff Nr. 1.4301  
Zugfestigkeit min.  $900\text{N/mm}^2$

$l_n =$  min. 22 mm  
max. 115 mm

$x = 50^\circ - 120^\circ$

Verschiedene Spitzenvarianten

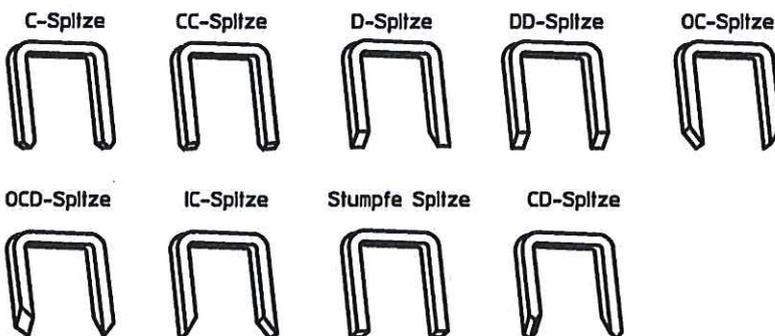


Maße in mm

Beck Heftklammern  $d=1,51\text{mm}$ ,  $d=1,78\text{mm}$ ,  $d=2,00\text{mm}$


Technische Beschreibung des Produkts

Beck Heftklammern Typ "15g"  $d=1,78\text{mm}$ , verzinkt und rostfrei

Anhang 1.2

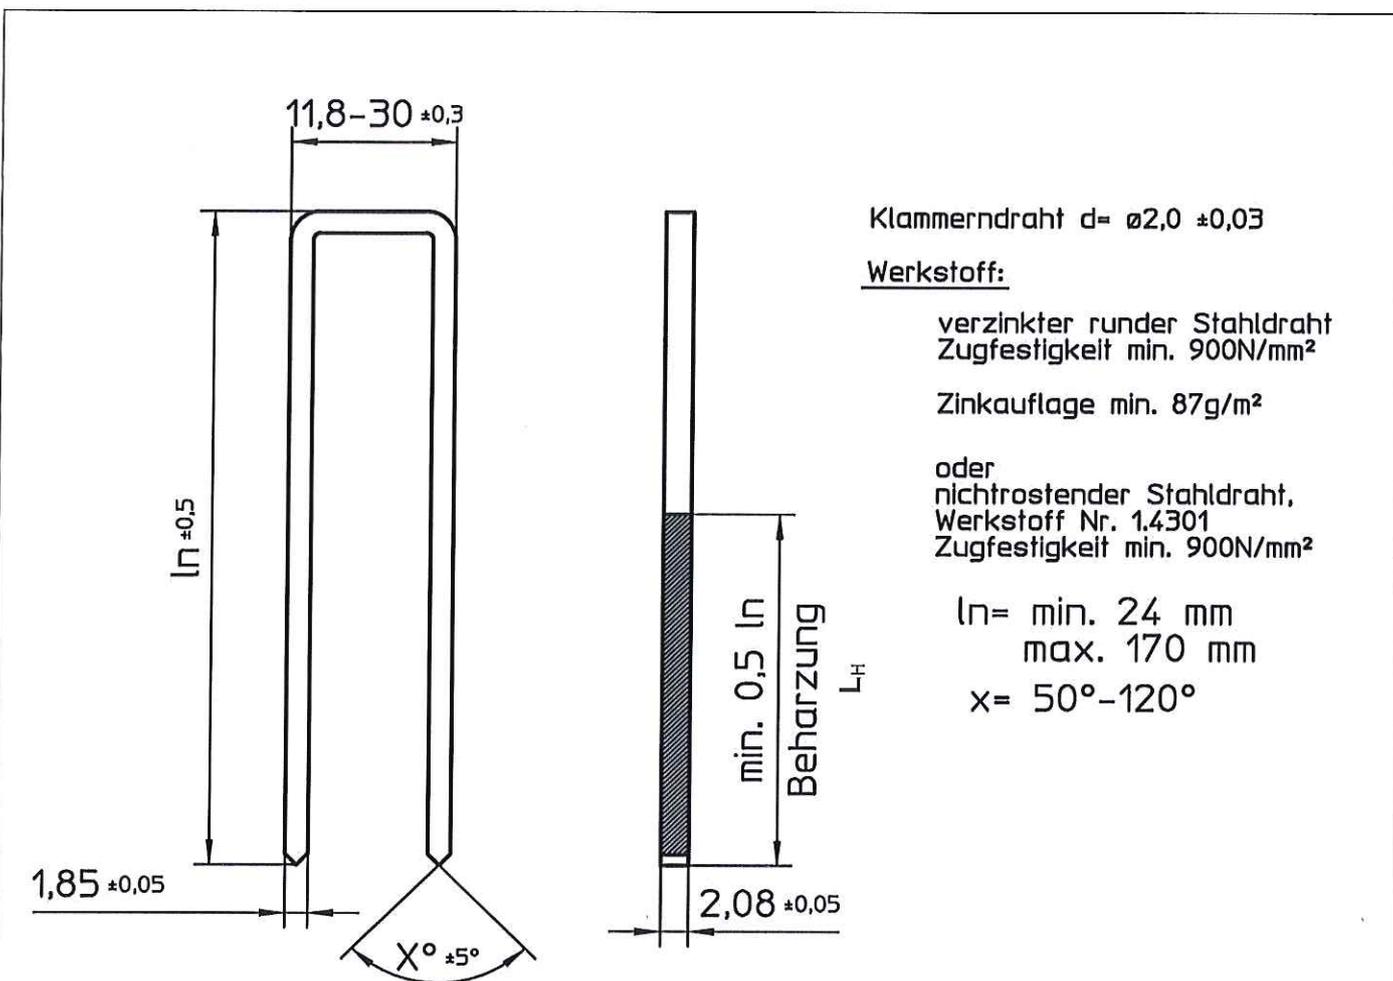

### Verschiedene Spitzenvarianten

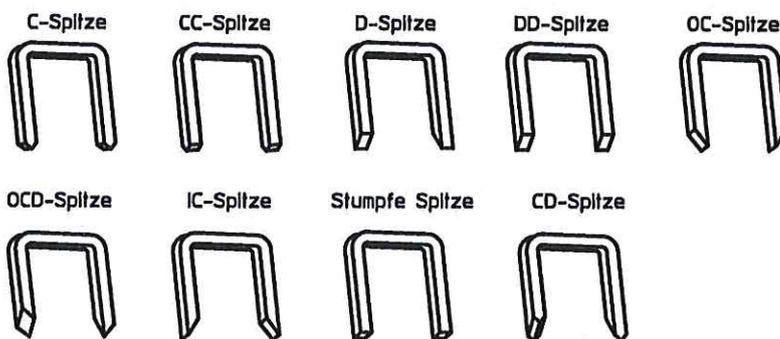

Maße in mm

Beck Heftklammern  $d=1,51\text{mm}$ ,  $d=1,78\text{mm}$ ,  $d=2,00\text{mm}$

Technische Beschreibung des Produkts

Beck Heftklammern Typ "14g"  $d=2,00\text{mm}$ , verzinkt und rostfrei

Anhang 1.3

## Anhang 2 Spezifizierung des Verwendungszwecks

### A.2.1 Belastung

- Statische und quasi-statische Lasten (nicht ermüdungsrelevant)
- Beanspruchung – kurz-, mittel-, langfristig und dauerhaft auf Herausziehen sowie auf Abscheren

### A.2.2 Materialien für die Verbindungen

Die Beck Heftklammern  $d = 1,51$  mm,  $d = 1,78$  mm und  $d = 2,00$  mm werden zur Herstellung von tragenden Verbindungen mit folgenden Materialien verwendet.

#### Materialien für den Klammer-Untergrund

- Vollholz aus Nadelholz nach EN 338<sup>1</sup>/ EN 14081-1<sup>2</sup>,
- Brettschichtholz (Nadelholz) nach EN 14080<sup>3</sup>,
- Balkenschichtholz nach EN 14080,
- Furnierschichtholz LVL nach EN 14374<sup>4</sup>,
- Brettsperrholz nach Europäischen Technischen Zulassungen/ Bewertungen oder nach den am Ort des Einbaus geltenden nationalen Bestimmungen.

#### Materialien für das angeschlossene Bauteil

- Oriented Strand Board (OSB) nach EN 300<sup>5</sup> und EN 13986<sup>6</sup>,
- Sperrholz nach EN 636<sup>7</sup> und EN 13986,
- Zementgebundene Spanplatten nach EN 634-2<sup>8</sup> und EN 13986,
- Faserplatten nach EN 622-2<sup>9</sup>, EN 622-3<sup>10</sup> und EN 13986,
- Furnierschichtholz LVL nach EN 13986 in Verbindung mit EN 14279<sup>11</sup>,
- Massivholzplatten nach EN 13353<sup>12</sup> und EN 13986,
- Gipsplatten nach EN 520<sup>13</sup>, Rohdichte  $\rho \geq 680$  kg/m<sup>3</sup> mit Ausnahme von Typ D, Gipsplatten Typ D, Rohdichte  $\rho \geq 800$  kg/m<sup>3</sup>
- Gipsvlies- und Gipsfaserplatten nach EN 15283-1<sup>14</sup> und EN 15283-2<sup>15</sup>
- Zementgebundene mineralische Bauplatten nach EN 12467<sup>16</sup>
- Holzfaser-Dämmstoffe nach EN 13171<sup>17</sup>

1	EN 338:2016	Bauholz für tragende Zwecke - Festigkeitsklassen
2	EN 14081-1:2016	Holzbauwerke - Nach Festigkeit sortiertes Bauholz für tragende Zwecke mit rechteckigem Querschnitt - Teil 1: Allgemeine Anforderungen
3	EN 14080:2013	Holzbauwerke - Brettschichtholz - Anforderungen
4	EN 14374:2004	Holzbauwerke - Furnierschichtholz für tragende Zwecke - Anforderungen
5	EN 300:2006	Platten aus langen, flachen, ausgerichteten Spänen (OSB) - Definitionen, Klassifizierung und Anforderungen
6	EN 13986:2004+A1:2015	Holzwerkstoffe zur Verwendung im Bauwesen - Eigenschaften, Bewertung der Konformität und Kennzeichnung
7	EN 636:2012+A1:2015	Sperrholz - Anforderungen
8	EN 634-2:2007	Zementgebundene Spanplatten – Anforderungen – Teil 2: Anforderungen an Portlandzement (PZ) gebundene Spanplatten zur Verwendung im Trocken-, Feucht- und Außenbereich
9	EN 622-2:2004	Faserplatten - Anforderungen - Teil 2: Anforderungen an harte Platten
10	EN 622-3:2004	Faserplatten - Anforderungen - Teil 3: Anforderungen an mittelharte Platten
11	EN 14279:2009	Furnierschichtholz (LVL) – Definitionen, Klassifizierung und Spezifikationen
12	EN 13353:2008+A1:2011	Massivholzplatten (SWP) – Anforderungen
13	EN 520:2004+A1:2009	Gipsplatten – Begriffe, Anforderungen und Prüfverfahren
14	EN 15283-1:2008+A1:2009	Faserverstärkte Gipsplatten – Begriffe, Anforderungen und Prüfverfahren – Teil 1: Gipsplatten mit Vliesarmierung
15	EN 15283-2:2008+A1:2009	Faserverstärkte Gipsplatten – Begriffe, Anforderungen und Prüfverfahren – Teil 2: Gipsfaserplatten
16	EN 12467:2012+ A1:2016	Faserzement-Tafeln – Produktspezifikation und Prüfverfahren
17	EN 13171:2012	Wärmedämmstoffe für Gebäude – Werkmäßig hergestellte Produkte aus Holzfasern (WF) – Spezifikation

### A.2.3 Nutzungsbedingungen (Umweltbedingungen)

#### A.2.3.1 Beständigkeit gegenüber Korrosion

Die verzinkten Beck Heftklammern  $d = 1,51$  mm,  $d = 1,78$  mm und  $d = 2,00$  mm aus Stahldraht sind mit einer mittleren Zinkauflage von mindestens  $87 \text{ g/m}^2$  hergestellt. Für die nichtrostenden Klammern  $d = 1,51$  mm,  $d = 1,78$  mm und  $d = 2,00$  mm wird Stahldraht der Werkstoff-Nr. 1.4301 verwendet.

#### A.2.3.2 Dauerhaftigkeit des Harzes

Die Beck Heftklammern  $d = 1,51$  mm,  $d = 1,78$  mm und  $d = 2,00$  mm sind auf einer Länge  $l_H$  von mindestens 50 % des Klammerschaftes entsprechend Anhang 1 gleichmäßig beharzt. Als Material für die Beharzung der Klammern wird folgendes Produkt verwendet:

ETA-Diamond-Coating.

Rezepturdaten (sowie die Verfahren der Aufbringung und Trocknung des Harzes) sind beim Deutschen Institut für Bautechnik hinterlegt.

Das Harz erfüllt die Anforderungen des EADs 130019-00-0603 nach Abschnitt 2.2.9 "Dauerhaftigkeit des Harzes".

#### A.2.3.3 Ausführung

Für die Ausführung von Konstruktionen mit Beck Heftklammern  $d = 1,51$  mm,  $d = 1,78$  mm und  $d = 2,00$  mm gilt EN 1995-1-1<sup>18</sup> in Verbindung mit den entsprechenden nationalen Anhängen.

Die Einbindetiefe  $t_2$  beträgt mindestens  $14 \cdot d$ .

Beim Anschluss von Holzfasern-Dämmstoffen beträgt die Schenkellänge der Klammern maximal  $l = 85 \cdot d$ , die Rückenbreite der Klammern mindestens  $b = 20$  mm und die Dämmstoffdicke maximal  $70 \cdot d$ .

### Anhang 3 Spezifizierung der wesentlichen Merkmale

#### A.3.1 Charakteristisches Fließmoment nach EN 14592

Tabelle A.3.1 Charakteristisches Fließmoment  $M_{y,k}$  [ Nm ] eines Schaftes der Beck Heftklammern  $d = 1,51$  mm,  $d = 1,78$  mm,  $d = 2,00$  mm

Typ	Nenn Durchmesser d [ mm ]	Fließmoment $M_{y,k}$ [ Nm ]	
		verzinkt	rostbeständig
"16g" verzinkt	1,51	0,67	-
"16g" rostfrei		-	0,64
"15g" verzinkt	1,78	0,83	-
"15g" rostfrei		-	1,03
"14g" verzinkt	2,00	1,24	-
"14g" rostfrei		-	1,17

#### A.3.2 Ausziehparameter für kurze und mittlere Lasteinwirkungsdauer

Die charakteristischen Ausziehparameter  $f_{ax,k}$  je Schaft (bei einem Winkel von mindestens 30° zwischen Klammerrücken und Faserrichtung) für Materialien mit einer charakteristischen Rohdichte  $\rho_k \geq 350$  kg/m<sup>3</sup> sowie kurzer und mittlerer Beanspruchung auf Herausziehen sind Tabelle A.3.2 zu entnehmen:

Tabelle A.3.2 Charakteristische Werte des Ausziehparameters je Schaft der Beck Heftklammern  $d = 1,51$  mm,  $d = 1,78$  mm,  $d = 2,00$  mm

Typ	Nenn Durchmesser d in mm	Ausziehparameter kurz und mittel $f_{ax,k}$ in N/mm <sup>2</sup>	
		verzinkt	rostbeständig
"16g" verzinkt	1,51	5,8	-
"16g" rostfrei		-	6,5
"15g" verzinkt	1,78	6,8	-
"15g" rostfrei		-	6,0
"14g" verzinkt	2,00	5,4	-
"14g" rostfrei		-	5,7

Die Ausziehparameter in Tabelle A.3.2 sind für eine wirksame Eindringtiefe  $14 \cdot d \leq t_2 \leq 20 \cdot d$  in den Klammer-Untergrund ermittelt worden.

#### A.3.3 Bemessungswert der Tragfähigkeit für langfristige und ständige Lasteinwirkungsdauer

Der Bemessungswert der Tragfähigkeit für langfristige und ständige Beanspruchung auf Herausziehen für die Nutzungsklassen 1 und 2 beträgt je Klammer:

$$R_{ax,d} = 70 \text{ N, mit } \gamma_M = 1,3.$$

Der Bemessungswert der Tragfähigkeit gilt für eine charakteristische Rohdichte  $\rho_k \geq 350$  kg/m<sup>3</sup>

#### A.3.4 Maximaldicken der anzuschließenden Bauteile

Für die anzuschließenden Bauteile (aus Materialien nach Abschnitt A.2.2) gelten die in Tabelle A.3.3 angegebenen Maximaldicken  $t_1$  abhängig von der charakteristischen Rohdichte des anzuschließenden Bauteils.

Tabelle A.3.3 Maximaldicken der anzuschließenden Bauteile

Maximaldicke $t_1$ in mm	Rohdichtebereich $\rho_k$ in $\text{kg/m}^3$	Material des anzuschließenden Bauteils Beispiele
80	$\rho_k \leq 400$	Vollholz aus Nadelholz
60	$400 < \rho_k \leq 650$	Holzwerkstoffe und Vollholz
40	$650 < \rho_k \leq 900$	Holzwerkstoffe und Gipsplatten
25	$900 < \rho_k \leq 1200$	Harte Platten, Gipsfaserplatten und zementgebundene Platten
20	$1200 < \rho_k \leq 1600$	Hochverdichtete Gipsfaserplatten

Für Holzfaser-Dämmstoff beträgt die Maximaldicke  $t_1 \leq 70 \cdot d$ .

### A.3.5 Kopfdurchziehtragfähigkeit für Holz- und Holzwerkstoffe

Die charakteristischen Werte der Kopfdurchziehparameter  $f_{\text{head},k}$  pro Klammer von Beck Heftklammern  $d = 1,51 \text{ mm}$ ,  $d = 1,78 \text{ mm}$ ,  $d = 2,00 \text{ mm}$  für eine Mindestdicke der Materialien nach Tabelle A.3.4 (für Materialien mit einer charakteristischen Rohdichte  $\rho_k \geq 350 \text{ kg/m}^3$ ) sind Tabelle A.3.5 zu entnehmen:

Tabelle A.3.4 Mindestdicken der Holz- und Holzwerkstoffe

Holz oder Holzwerkstoffe	Mindestdicke $t_1$ in mm
Vollholz aus Nadelholz	24
Massivholzplatten	$7d^*$
Sperrholz	$6^*$
Oriented Strand Boards OSB	$8^*$
Kunstharzgebundene Spanplatten	$8^*$
Zementgebundene Spanplatten	$8^*$

\* wird bei versenkten Klammern um 2 mm erhöht

Die charakteristische Kopfdurchziehtragfähigkeit darf nach Gleichung (1) berechnet werden

$$R_{\text{ax},2,k} = f_{\text{head},k} \cdot b \cdot d \quad [\text{N}] \quad (1)$$

mit:

- $f_{\text{head},k}$ : charakteristischer Kopfdurchziehparameter in  $\text{N/mm}^2$
- $b$ : Breite der Klammer in mm,  $b \leq 27 \text{ mm}$
- $d$ : Nenndurchmesser des Rohdrahtes in mm

Tabelle A.3.5 Charakteristische Werte des Kopfdurchziehparameters  $f_{\text{head},k}$  für Materialien  $\rho_k \geq 350 \text{ kg/m}^3$ ,  $b \leq 27 \text{ mm}$

Typ	Nenn- durchmesser $d$ in mm	Klammerbreite $b$ in mm	Kopfdurchzieh- parameter $f_{\text{head},k}$ in $\text{N/mm}^2$
"16g" verzinkt	1,51	10,5	37
"16g" rostfrei		27,0	23
"15g" verzinkt, "15g" rostfrei	1,78	11,3	38
"14g" verzinkt	2,00	11,6	35
"14g" rostfrei		26,8	37

### A.3.6 Kopfdurchziehtragfähigkeit für Holzfaser-Dämmstoffe

Der charakteristische Wert des Kopfdurchziehparameters  $f_{\text{head,k}}$  für Beck Heftklammern  $d = 2,00$  mm ist für Holzfaser-Dämmstoffe mit einer mittleren Rohdichte von mindestens  $140 \text{ kg/m}^3$  und einer Mindestdicke des Materials von  $60 \text{ mm}$   $f_{\text{head,k}} = 10,58 \text{ N/mm}^2$  pro Klammer. Die Klammerbreite muss mindestens  $20 \text{ mm}$  betragen.

### A.3.7 Mindestzugfestigkeit des Rohdrahtes

Table A.3.4 Mindestzugfestigkeit  $f_u$  [  $\text{N/mm}^2$  ] des Rohdrahtes der Beck Heftklammern  
 $d = 1,51 \text{ mm}$ ,  $d = 1,78 \text{ mm}$ ,  $d = 2,00 \text{ mm}$

Nenn Durchmesser $d$ in mm	1,51	1,78	2,00
verzinkt		900	
rostbeständig		900	